



Bruksanvisning samt underhåll av inglasningssystemen


Öppna första luckan/dörren

För att öppna rutorna på inglasningen drar man den övre öppningsdetaljens snöre nedåt (1) samtidigt som man lyfter den nedre låsbygeln (2) uppåt och drar rutan inåt. *För bästa barnsäkerhet är inglasningen utrustad med tvåhandsgrepp.* Man kan antingen ställa upp första rutan i vädringsläge genom att passa in öppningsdetaljernas tappar i de därtill avsedda hålen (3), eller öppna rutan helt. Lås den första glaspanelen med låsstiftet i det avsedda hålet (6).

Öppna övriga luckor/dörrar

Skjut fram nästa lucka till öppningsläge (4). Rutan hålls under tryck mot gångjärnssidan under hela öppningsförfarandet och dras inåt balkongen (5). Övriga luckor hakar automatiskt i föregående lucka genom låsningen i ovkant av luckan. (7)

(Mindre variationer i handhavande förekommer mellan de olika systemen)

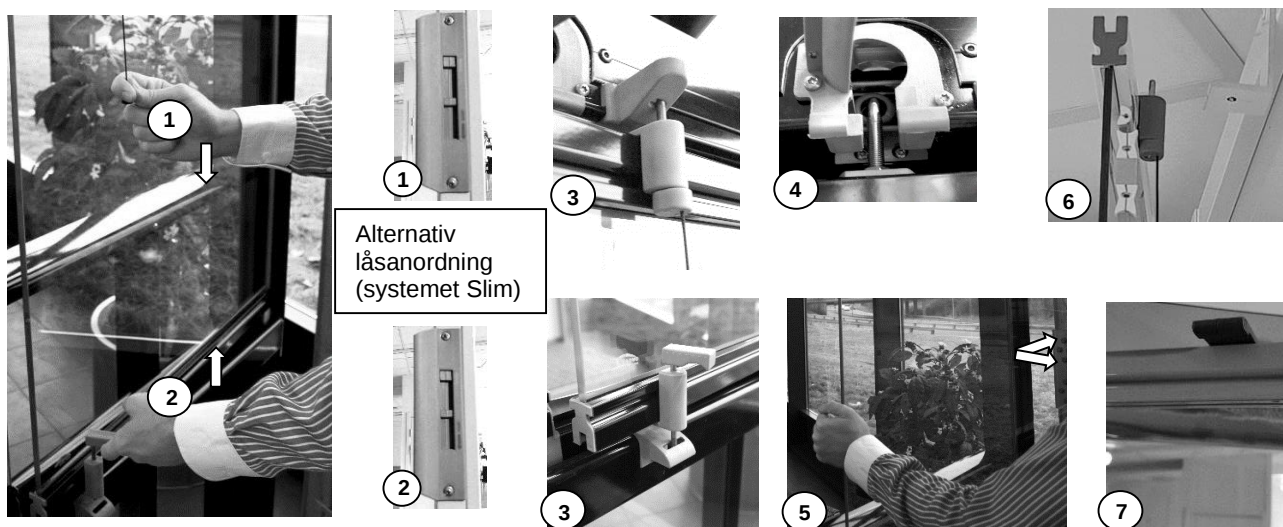

Stänga

För att stänga rutorna, upprepa proceduren i bakvänd ordning. OBS! För att förhindra skador på inglasningssystemet så skall inglasningen hållas stängd vid måttlig vind och däröver.

Underhåll Inglasning och balkongräcken

För att inglasningen skall fungera friktionsfritt, håll rull- och glidbanor rena. Vid behov använd silikonspray till rullanordningen. Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till glaset. Om inte glaset tvättas regelbundet så kan dessa ämnen etsa sig fast i glasytan, glaset får då smutsiga ränder som inte går att ta bort. Ju äldre byggmaterialen blir desto mindre ämnen faller de ut. Vi rekommenderar Er att putsa glaset med jämna mellanrum eller vid behov, rengöringen av glaset sker med fönstertvättmedel. Aluminiumprofiler rengörs med vatten, såpa och en mjuk trasa.